PARTICOLARE COSTRUTTIVO
Particolare alimentazione — fuori scala

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
Pianta pozzetto e plinto palo su interasse e controdistanza — fuori scala

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
Posa tubazione interrata — fuori scala

PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI
PRIMA DI PROCEDERE ALLA CHIUSURA DELLE TUBAZIONI, AL FINE DI UNA MIGLIORE RINTRACCIABILITÀ DELLE STESSE, OCCORRERÀ EFFETTUARE RILIEVI FOTOGRAFICI E INDICARE ALCUNE DISTANZE DA PUNTI DI RIFERIMENTO FISSI.
IN ALTERNATIVA SARÀ SUFFICIENTE TERMINARE LE TUBAZIONI CON UN POZZETTO 40X40

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
Centro luminoso per illuminazione ciclabile con componenti di classe II

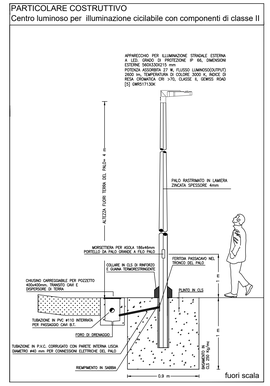

PARTICOLARE DI PRODOTTO GWR517130K – ROAD [5]

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON HIGH POWER LED DOTATO DI COPERTURA, TELAIO E ATTACCO PALO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO A BASSO TENORE DI RAME EN AB 46100 VERNICIATO A POLVERE DI POLIESTERE, ADATTO PER INSTALLAZIONI TESTAPALO E SBRACCIO CON REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE A STEP DI 5°. SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA TRAMITE MANIGLIA FRONTALE INTEGRATA. VETRO PIANO TEMPRATO DI CHIUSURA (4 mm DI SPESSORE). INGRESSO CAVO TRAMITE PG13,5. SEZIONATORE DI SICUREZZA. PIASTRA DI CABLAGGIO IN PA66+FV. PRINTED CIRCUIT BOARD (PCB) IN METAL CORE. SISTEMA OTTICO IN PC METALLIZZATO. IMMUNITÀ ALLE SOVRATENSIONI IN MODO COMUNE FINO A 10 KV. UTILIZZABILE FINO A 50°C DI TEMPERATURA AMBIENTE MA CON RIDUZIONE DELLA CORRENTE DI ALIMENTAZIONE SECONDO QUANTO INDICATO NEL MANUALE D'ISTRUZIONI.

APPLICAZIONE:	ESTERNO
TIPOLOGIA:	STAND ALONE
RESISTENZA AGLI URTI:	IK08
REGOLAZIONE INCLINAZIONE:	– 20° / +10° SBRACCIO – -10° / 20° TESTAPALO
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-25 +40°C
TENSIONE:	220/240 V ~ 50/60 Hz – STAND ALONE
POTENZA ASSORBITA:	27 W
OTTICA:	H – UROL: 0%
CORRENTE DI PILOTAGGIO:	0.7 A
EFFICIENZA LUMINOSA(m/W):	94 lm/W
LED LIFE TIME (L80/B50):	77000 h
PESO (Kg):	6.4
CODICE ELECTROCOD:	244C

SERIE:	ROAD [5]
GRADO DI PROTEZIONE:	IP66
CLASSE ISOLAMENTO:	/II/8
SUPERFICIE MAX ESPOSTA AL VENTO:	0.15m²
DISTANZA MIN DALL'OGGETTO ILLUMINATO:	1 m
LAMPADA:	LED
TIPO DI ALIMENTATORE:	DRIVER LED A CORRENTE CONTINUA
TEMPERATURA DI COLORE:	3000 K (CRI>70)
NUMERO MODULI:	1 (1X3 LED)
FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO(lm):	2600
GARANZIA:	5 ANNI
RESISTENZA ALLE SOVRATENSIONI:	10 KV IN MODALITA' COMUNE E DIFFERENZIALE

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE GWR517130k – ROAD [5]

COLLEGAMENTO E CABLAGGIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL RIFLETTORE CON IL CORPO ILLUMINANTE



ISTALLAZIONE DEL PROIETTORE



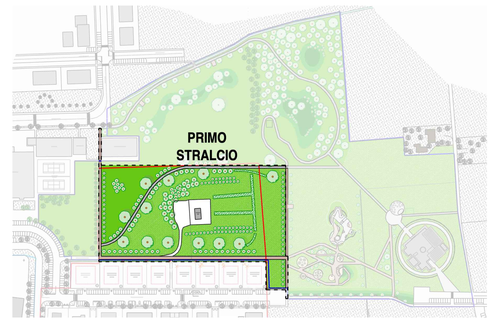

LEGENDA

	POZZETTO DI DERIVAZIONE SU CANALIZZAZIONE ESISTENTE		APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE STRADALE ESISTENTE
	POZZETTO DI DERIVAZIONE SU NUOVA CANALIZZAZIONE		APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CICLABILE ESISTENTE
	CANALIZZAZIONE IN TUBO IN PVC INTERVENTO IN PROGETTO		APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CICLABILE COMPLETO DI PALO, PLINTO E POZZETTO INTERVENTO IN PROGETTO
	CANALIZZAZIONE IN TUBO IN PVC FUORI CONCORDATO DI CONVENZIONE URBANISTICA		POZZETTO E PLINTO PER APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CICLABILE INTERVENTO IN PROGETTO
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ESISTENTE		APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CICLABILE COMPLETO DI PALO FUORI CONCORDATO DI CONVENZIONE URBANISTICA
QEP	QUADRO ELETTRICO ESISTENTE		APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CICLABILE COMPLETO DI PALO, PLINTO E POZZETTO FUORI CONCORDATO DI CONVENZIONE URBANISTICA
	IDENTIFICATORE TUBAZIONE INTERRATA		

NON È CONSENTITA LA DIFFUSIONE, ANCHE PARZIALE, DEL PRESENTE ELABORATO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. L'UTILIZZO DI QUESTO ELABORATO DA PARTE DI TERZI PER QUALSIASI SCOPO E IN QUALSIASI FORMA È VIETATO. QUALSIASI MODIFICA AL PROGETTO DOVRÀ ESSERE CONCORDATA CON IL PROGETTISTA, QUEST'ULTIMO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SU MODIFICHE APPORTATE DOVE CONCESSO.

COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

PROGETTO DEFINITIVO PER VARIANTE PUA ANTICHE QUERCE E SISTEMAZIONE DEL PARCO
INFRASTRUTTURE RETE ENERGIA ELETTRICA, TELECOMUNICAZIONI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Committente
VECA SRL

il committente per accettazione

la direzione lavori per accettazione

Denominazione
PLANIMETRIE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI A SERVIZIO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
PRIMO STRALCIO

Rev.	Descrizione	Data

Scala 1:500 (mm) Data 12/10/2021
File 1512-D00-PUA
TAVOLA N°
PUA-IP

Impresa esecutrice

il tecnico progettista
CASARI Per.Ind. VANNI
PROGETTAZIONI TECNOLOGICHE
SEDE FISCALE
Via Falcone, 4 41031 Campogalliano (Mo)
SEDE OPERATIVA
Via Casarino, 141 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
Tel +39 0535 82448 Fax +39 0535 82448
Cell+39 335 5918150
casarivanni@gmail.com

Ver. 07.1.009